Руководство по установке и техническому обслуживанию

БЕЗОПАСНОСТЬ И НАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Для обеспечения безопасной и долговечной работы данного изделия необходимо строго соблюдать инструкции, содержащиеся в настоящем руководстве. Несоблюдение инструкций или неправильное обращение с изделием приведет к аннулированию гарантии! Использование данного изделия в условиях, не указанных в настоящем руководстве, или вопреки содержащимся в нем инструкциям считается НЕНАДЛЕЖАЩИМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ. Производитель не несет ответственности за любой ущерб в результате ненадлежащего использования изделия.

ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

ВНИМАНИЕ!

* Соблюдайте действующие общепринятые правила техники безопасности при проектировании, установке и использовании данного изделия.
* Примите надлежащие меры для предотвращения непреднамеренного включения изделия или его повреждения.
* Не пытайтесь разобрать данное изделие или трубопроводы в системе, пока они находятся под давлением.
* Всегда сбрасывайте давление в системе сжатого воздуха перед тем, как начать работать с системой.

Важно, чтобы персонал использовал безопасные методы работы и соблюдал все правила и правовые требования безопасности при эксплуатации данного изделия. При обращении с данным изделием, его эксплуатации или техническом обслуживании персонал должен использовать безопасные методы проектирования и соблюдать все местные требования и правила в отношении гигиены и безопасности труда. Пользователи в других странах должны соблюдать правила, которые действуют в стране установки. Большинство несчастных случаев, которые происходят во время эксплуатации и технического обслуживания оборудования, являются результатом несоблюдения основных правил техники безопасности и мер предосторожности. Аварии часто можно избежать, признав, что ситуация является потенциально опасной. Неправильная эксплуатация или техническое обслуживание данного изделия может представлять опасность и привести к несчастному случаю, который может стать причиной травмы или смерти. Производитель не может предусмотреть все возможные обстоятельства, которые представляют потенциальную опасность. Поэтому ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ в данном руководстве охватывают только наиболее распространенные случаи потенциальной опасности. Если пользователь использует рабочую процедуру, оборудование или метод работы, которые не являются конкретно рекомендованными производителем, он должен убедиться в том, что изделие не будет повреждено и не станет менее безопасным и что отсутствует риск для людей или имущества.

1.1

1.2



1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ

Перед установкой данного изделия убедитесь, что он соответствует вашему запросу и подходит для вашей области применения!

1.1 Распакуйте ECO PLUS 2 и осмотрите на наличие какого-либо повреждения при транспортировке, причиненного после отправки с предприятия-изготовителя.

1.2 Сбросьте давление в системе перед выполнением установки или технического обслуживания!

1.3 Найдите в компрессорной подходящее место для установки ECO PLUS 2. Это место должно быть рядом с канализационным водостоком. Блок предназначен для удобной установки около стены.

1.4 Ввинтите выходной ниппель с уплотнительным кольцом круглого сечения в отмеченное место с помощью гаечного ключа на 22 мм.

1.5 Подсоедините трубу для сбора конденсата к входному отверстию.

1.6 Подсоедините выходное отверстие к подходящему канализационному водостоку. Убедитесь, что конденсат всегда течет вниз!

1.7 Наполняйте водой до тех пор, пока вода не начнет вытекать из выходного отверстия.

1.8 ECO PLUS 2 готов к эксплуатации.
Не устанавливайте блок вне помещений (из-за опасности промерзания). Прежде чем ыбросить блок, снимите соединения для шлангов. Сепаратор конденсата должен быть заменен не позднее, чем через год.

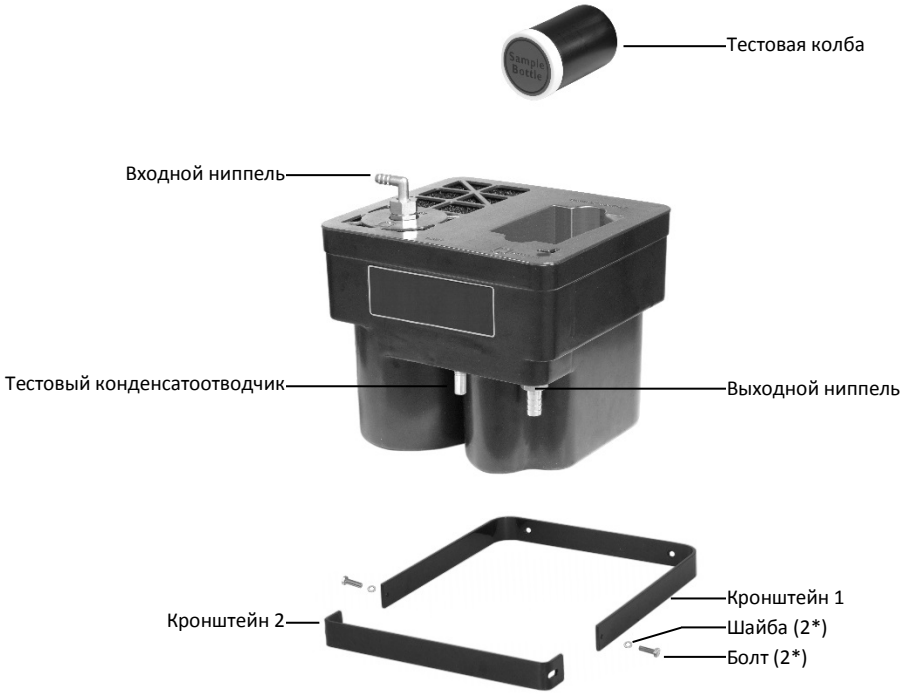
Тестовая колба
Sample Bottle
Входной ниппель
Тестовый конденсатоотводчик
Выходной ниппель
Кронштейн 1
Кронштейн 2
Шайба (2*)
Болт (2*)

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

Max. степень адсорбции фильтрующего	Приблизительно 1,5 литров
Присоединения на входе	1/2”
Присоединения на выходе	1/2”
Тестовый клапан	Да
Материал корпуса	ABS
Полностью перерабатываемый	Да
Цвет корпуса	Чёрный
Цвет крышки	Серый
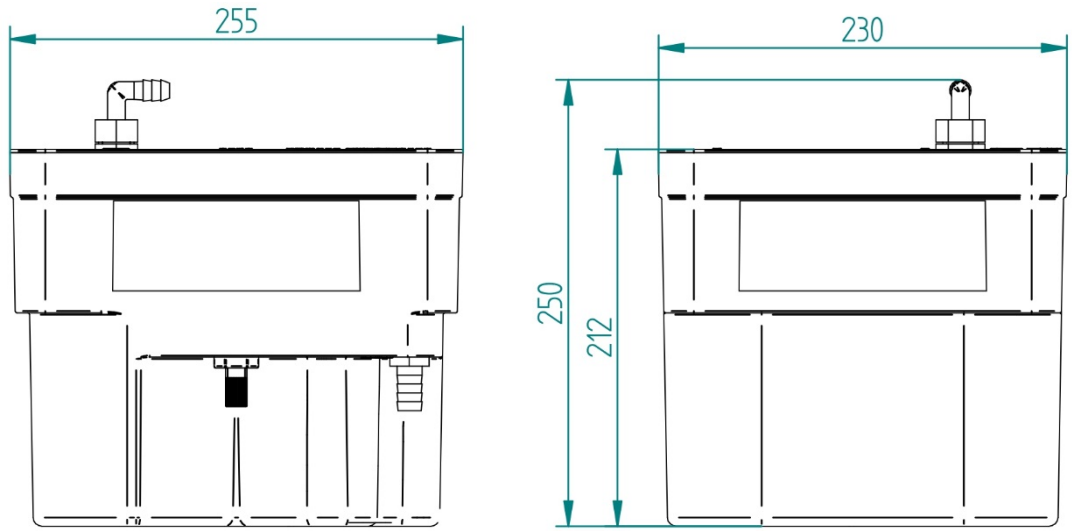
РАЗМЕРЫ (mm)