

TEC-11 (テク・イレブン)

フィルター用や歯科用電子タイマードレン

商品特徴

TEC-11タイマー制御ドレントラップは電磁弁と電子タイマーを組み合わせた装置で、圧縮空気フィルターと小型歯科用圧縮機からドレンを自動的に排出するように作成されています。

巧みなインライン設計により、容積やサイズに関係なく、あらゆるタイプの圧縮空気用フィルタに完全に取付けることができます。



ドレン処理の専門家

商業上の利点

- インラインのデザインにより、フィルター等の下に簡単に設置
- 小型の歯科用コンプレッサーに設置しやすいコンパクトな装置
- 仕様圧力最大1.6MPa
- バルブの定期メンテナンスによる収入が得られる
- 企業名等の名入れをご希望の場合、JORCにお問い合わせください


技術的な利点

- 接続のサイズには1/8"又は1/4"
- 運転中にエアロックを予防
- メンテナンスが簡単で迅速
- テスト機能 (マイクロスイッチ)
- 一定したONサイクルと調整できるOFFサイクル

TEC-11 (テク・イレブン)

フィルター用や歯科用電子タイマードレン

寸法

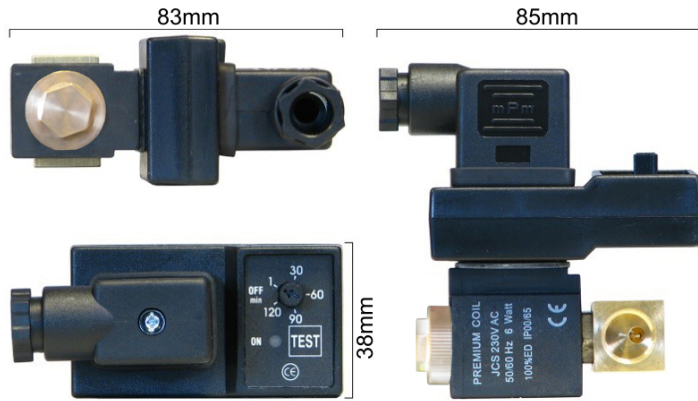

圧縮空気用フィルターの下に取り付けるためのインライン式



企業名等の名入れ可能

技術仕様

圧縮機の最大容積	サイズ制限なし
使用圧力	0 - 1.6MPa
使用電圧	12 - 380 VAC/DC 50/60Hz.
平均温度範囲	1 - 55°C
周囲温度範囲	1 - 55°C
時間サイクル範囲(On/OFF)	2秒 (一定) / 1.2 - 120 分 (調整可能) 0.3秒 (一定) (ON) の追加オプションあり
テスト機能	あり
タイマーPCB	表面実装技術時
間サイクルの表示あり	明るいLED
バルブ方式	直動式二方弁
バルブ口径	2mm
バルブのシール	FPM
排出口の継手	1/8" or 1/4" BSP or NPT
流入口の高さ	1cm
バルブのメンテナンス	あり
ハウジングの材質	黄銅
電源プラグ	DIN 43650-B/ISO 6952
保護等級	IP65 (NEMA4)



JORCはNEN - EN - ISO 9001:2015認証取得済

こちらの情報は正確で信頼出来ると考えられています。ただし、その使用または、その使用に起因する特許もしくは他人の権利侵害については、一切の責任を負いません。なお、JORCは、予告なく、義務を負うことなく以上情報を改訂する権利を有します。

JORC Industrial 株式会社 電話 +31 45 5242427
 Pretoriastraat 28
 NL-6413 NN Heerlen info@jorc.nl
 オランダ www.jorc.eu

