

PLATTO

Plato de recolección de goteo para separadores de agua/aceite

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Cuando se realiza un service en los separadores de agua/aceite, es importante que el condensado no contamine la planta de su cliente o la sala de compresores.

El PLATTO asegura que la sala de compresores de su cliente permanece limpia y no se produce ninguna contaminación innecesaria.

Los separadores de agua/aceite a veces se desconectan y se alejan para realizar el servicio. Al instalar el PLATTO puede dejar el separador conectado durante la actividad de mantenimiento rutinario.

El PLATTO de JORC se puede utilizar con todos los separadores de agua/aceite JORC.

Su tamaño compacto y peso ligero permiten transportarlo fácilmente. Además, las ranuras de la carretilla elevadora son ideales para la reubicación del PLATTO si se desea.



VENTAJAS COMERCIALES

- Recolecta derrames de aceite del condensado durante el mantenimiento de rutina
- Protege el medio ambiente de las instalaciones de sus clientes
- Dos modelos cubren todos los separadores de agua/aceite JORC
- Le ofrece una oportunidad de venta adicional a todos los separadores de agua/aceite instalados actualmente


VENTAJAS TÉCNICAS

- Fácil de manejar debido a su tamaño ligero y compacto
- Ranuras de montacargas para un fácil traslado
- Gran depósito de vertido
- Alta resistencia a aceites, ácidos, álcalis y otras sustancias agresivas
- Capacidad de recogida de máximo 60 o 225 litros, según modelo

PLATTO

Plato de recolección de goteo para separadores de agua/aceite

DIMENSIONES DEL PRODUCTO

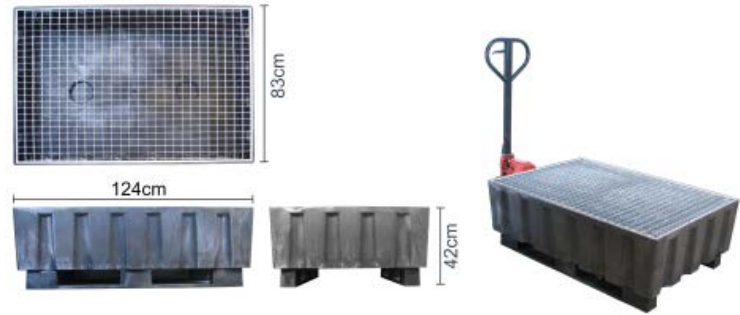

Ranuras de horquilla elevadora

ESPECIFICACIONES PLATTO 70

Adecuado para los modelos *SEPREAM 5, 10 y PURO-CT*

| | |
|----------------------------------|----------------------|
| Dimensiones (externas) | 80 * 60 * 18 cm |
| Color | Negro |
| Peso | 16 KG |
| Capacidad de recogida de humedad | 60 litros |
| Capacidad / carga distribuida | 150 KG |
| Material | PE |
| Rejilla | De acero galvanizado |



ESPECIFICACIONES PLATTO 225

Adecuado para los modelos *SEPREAM 20, 30 y 60*

| | |
|-------------------------------|----------------------|
| Dimensiones (externas) | 124 * 83 * 42 cm |
| Color | Negro |
| Peso | 35 KG |
| Moisture collection capacity | 225 litros |
| Capacidad / carga distribuida | 500 KG |
| Material | PE |
| Rejilla | De acero galvanizado |
| Carretillas elevadoras | De pedestales |



JORC está certificado NEN - EN - ISO 9001:2015

La información proporcionada en este documento se supone precisa y fiable. Sin embargo, no se asume alguna responsabilidad en relación con el uso o violación de patentes o derechos de terceros, derivados de su uso. JORC se reserva, además, el derecho de revisar la información sin previo aviso y sin incurrir en obligación.

JORC Industrial BV

Pretoriastraat 28

NL-6413 NN Heerlen

Países Bajos

Tel: +31 45 5242427

info@jorc.nl

www.jorc.eu