

SEGURIDAD Y USO CORRECTO Para asegurar el uso seguro y duradero de este producto, debe de cumplir estrictamente con las instrucciones que aquí se adjuntan. El no cumplimiento con las instrucciones o el uso inapropiado del producto invalidará la garantía. El uso del mismo en condiciones que no se especifican en este manual o contrario a las instrucciones que se especifican está considerado como INCORRECTO. El fabricante no se hará cargo de ningún daño como resultado del uso incorrecto del producto.

SEGURIDAD Y ADVERTENCIAS ATENCIÓN

- Observar las normas de seguridad generalmente aceptadas y válidas cuando proyecte, instale y use este producto.
- Tome las medidas apropiadas para evitar un uso no intencionado del producto o daño en el mismo.
- No intente desmontar el producto o las líneas del sistema mientras estén bajo presión.
- Despresurizar siempre el sistema de aire comprimido antes de trabajar con el mismo.


Es importante que el personal use prácticas seguras de trabajo y que observe todas las regulaciones y requisitos legales para la seguridad cuando use este producto. Cuando se maneje, se opere o se lleve a cabo el mantenimiento de este producto, el personal debe emplear prácticas de ingeniería de seguridad y observar todos los requisitos locales y regulaciones de salud y seguridad. Los usuarios internacionales se referirán a las regulaciones que prevalezcan en el país de instalación. La mayoría de accidentes, que ocurren durante el uso y mantenimiento de la maquinaria, son el resultado de no observar las normas de seguridad básicas o las precauciones. Un accidente puede normalmente evitarse si se reconoce una situación que es potencialmente peligrosa. Un uso o mantenimiento impropio de este producto podría ser peligroso y resultar en un accidente que pudiera causar daños e incluso la muerte. El fabricante no puede prever todas y cada una de las circunstancias que puede representar un posible peligro. Las ADVERTENCIAS de este manual cubren los peligros potenciales más comunes y por lo tanto no todos están incluidos. Si el usuario emplea un procedimiento de uso, una parte del equipo o un método de trabajo que no está específicamente recomendado por el fabricante, tiene que asegurarse que el producto no se dañará o se volverá inseguro y que no hay ningún riesgo para las personas o las propiedades.

NUNCA CAMBIE COMPONENTES ORIGINALES CON ALTERNATIVAS

⚠️ ADVERTENCIA Este producto puede exponerlo a productos químicos incluyendo plomo, que el Estado de California sabe que causa cáncer y / o defectos de nacimiento u otros daños reproductivos. Para obtener más información, visite www.P65Warnings.ca.gov



3805

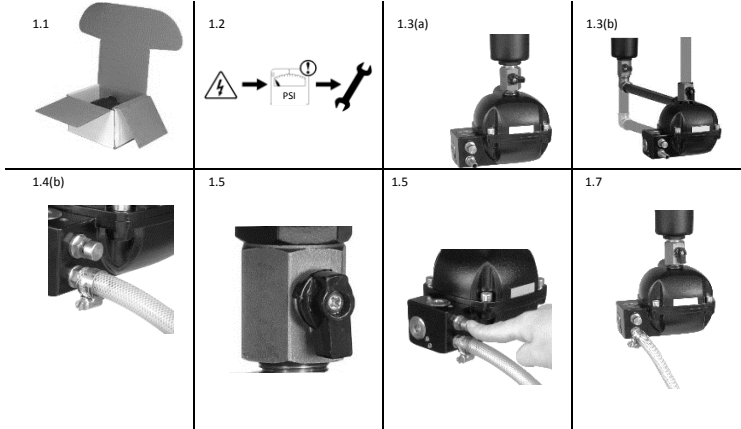

INSTRUCCIONES DE LA INSTALACIÓN

¡Antes de instalar este producto, asegúrese de que cumple con lo que Vd. ha solicitado y que encaja con su aplicación!

- 1.1 Desembale la unidad e inspeccione visualmente si se produjo algún daño en el transporte posterior a la salida de nuestra fábrica.
- 1.2 ¡Despresurice el sistema antes de la instalación o de que se realice mantenimiento!
- 1.3a **Conexión de entrada arriba:** Si elige para usar la entrada arriba por favor localice un sitio apropiado en la sala de los compresores y conecte su purgador como se ilustra.
 - Se recomienda usar una válvula con grifo.
- 1.3b **Conexión de entrada lateral:** Si elige para usar la entrada arriba por favor localice un sitio apropiado en la sala de los compresores y conecte su purgador como se ilustra.
 - Se recomienda usar la salida que se suministra junto con el purgador. Si será necesario usar otra salida, asegúrese que tenga la conexión correcta (1/4" BSP). No apriete en exceso.
- 1.4 Conecte la salida a un separador agua/aceite.
 - Se recomienda usar la salida que se suministra junto con el purgador. Si será necesario usar otra salida, asegúrese que tenga la conexión correcta (1/4" BSP). No apriete en exceso.
- 1.5 Abra lento la válvula para restablecer la presión del sistema normal.
- 1.6 Pulse y no suelte el botón de test para controlar el funcionamiento.
- 1.7 Su purgador está preparado para operar.


Nota: Le recomendamos revisar este producto al menos una vez al año y reemplazar piezas reparables cuando sea necesario.

Nota: Limpie el filtro periódicamente para evitar posibles causas de bloqueo por el óxido y/o residuos.
Nota: Verificar periódicamente el funcionamiento de la válvula.


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Max. compresor capacidad	3500 CFM	
Max. capacidad de drenaje	281 gallons por hora a 230 psi (16 bar) 1064 litros por hora a 230 psi (16 bar)	
Min./Max. presión del sistema	3 – 16 bar	44 – 230 psi
Temperatura del fluido	1 – 50 °C	34 – 122 °F
Temperatura ambiental	1 – 50 °C	34 – 122 °F
Tipo de la válvula	Acción directa	
Orificio de la válvula	6 mm	
Sellos de la válvula	FPM	
Conexión de la entrada	1/2" (BSP o NPT), 3 opciones de la entrada	
Conexión de la salida	1/4" BSP	
Altura de la entrada	112 mm (arriba), 97 mm y 15 mm (lateral)	
Botón de TEST	Sí	
Se puede mantener la válvula	Sí	
Filtro integrado	Sí	
Cuerpo de la purga	Aluminio, resistente a la corrosión	
Protección ambiental	IP68 (NEMA6)	

DIMENSIONES (pulgadas)

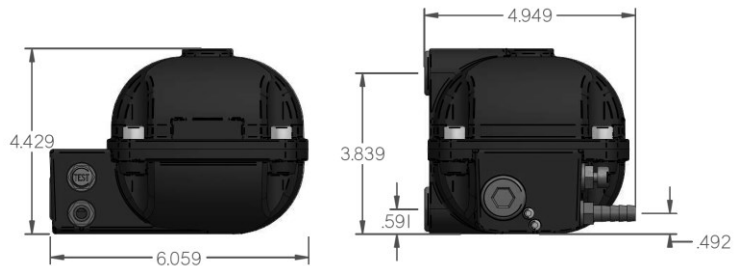

VISTA EN DESPIECE ORDENADO

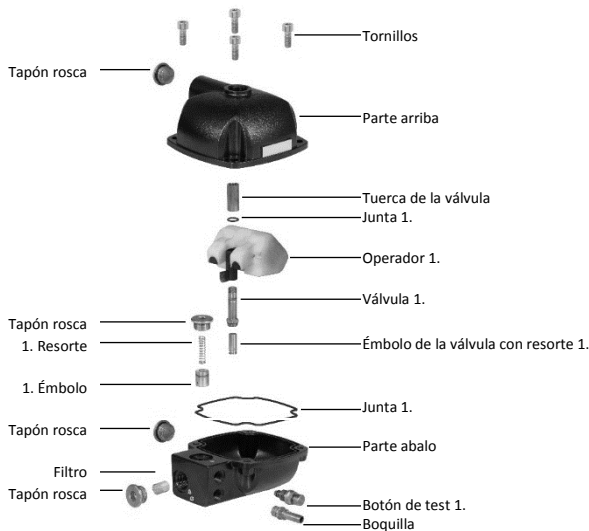

PIEZAS DE REPUESTO

Descripción	No.
1. Kit de servicio	38000

INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA

Estas instrucciones son para limpiar el purgador. Si su purgador requiere mantenimiento p.e. cambio de piezas de desgaste, por favor refiérase a las instrucciones de mantenimiento específico (suministrado con el kit de servicio).



¡Despresurice el sistema antes de la instalación o de que el mantenimiento se lleva a cabo!

2.1 Cierre el suministro de condensado, es decir, cerrar la válvula de bola que está instalado en frente del purgador.

2.2 Pulse el botón de test para vaciar la unidad de cualquier condensado residual y para despresurizar el purgador.

2.3 Extraiga la manguera de salida.

2.4 Abra el cuerpo por medio de destornillar los 4 tornillos con una llave 6mm y remueve la parte de arriba del cuerpo.

2.5 Destornille la tuerca de la válvula y levante el junta tórica y el operador del cuerpo de la válvula.

- *No dañar la válvula.*

2.6 Destornille la válvula del parte abajo del cuerpo con una llave 13mm y limpie todos partes.

2.7 Use una llave 10mm para remover el filtro y tapón.

2.8 Desenroscar el tapón de la válvula utilizando una llave Allen de 10 mm y retire el pistón de la válvula y el resorte. Se puede quitar fácilmente estas partes empujándolas hacia arriba con un destornillador (*cuidado*) a través del orificio colador.

2.9 Use un trapito húmedo para limpiar la parte interior de la carcasa. Asegúrese que elimina todas las partículas contaminadas.

2.10 Vuelva a colocar el filtro y la válvula en la parte inferior de la carcasa y apretar los tapones utilizando una llave Allen de 10mm (máx. torque 10Nm).

2.11 Reponga las partes interiores de la válvula y tornillo la válvula en el cuerpo del purgador (máx. torque 7Nm).

2.12 Reponga el operador. Asegúrese de empujar el flotador hasta el fondo. Reponga el junta tórica y reponga la tuerca de la válvula (máx. torque 0.5Nm).

2.13 Reponga la parte arriba del cuerpo y reponga los 4 tornillos con una llave 6mm (máx. torque 10Nm).

- *Asegúrese de que la junta de la carcasa este colocada de gajo, entre las partes de la carcasa.*

2.14 Ponga y fije la tubería de la salida y lento abra la válvula para restablecer presión del sistema normal.

2.15 Pulse el botón de test para controlar el funcionamiento de la válvula. Se puede oír un ruido de descarga.

2.16 ¡Su purgador está preparado para operación!

**Recomendamos controlar el purgador periodicamente pulsando el botón de test, para controlar el nivel de condensado.*

